

300 万双光高速球机

JVS-PV6-3DAL(0)-Z6(30)T(4S),R1

- 1、像素 300 万;
- 2、主码流默认分辨率最大支持 2304*1296;
- 3、30 倍变倍
- 4、支持 SD 卡;
- 5, sensor: 1/2.9"CMOS;
- 6、默认 25 帧; 支持设置 5-25 帧;
- 7、2 颗暖光灯+4 颗红外灯+4 颗激光灯; 最大补光距离: 红外 120 米, 白光 40 米;
- 8、周界防范:区域入侵,绊线检测,移动侦测(可以选择灯光闪烁逻辑);
- 9、支持人形跟踪变倍变焦功能;
- 10、外接接口:外接音频输入,外接音频输出,可支持双向对讲;
- 11、球机视频遮盖区域最多支持24个;支持设置隐私遮蔽区域的倍率和颜色;
- 12、支持预置位、巡航、扫描、轨迹、守望等;
- 13、电子透雾: 支持;
- 14、支持云视通 2.0、公有云、ONVIF、国标 GB28181。

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室



| 显示 | |
|----------|--|
| 图像传感器 | 1/2.9"CMOS |
| 码流 | 双码流 |
| 主码流帧率分辨率 | 默认 25 帧; 主码流分辨率 2304*1296 (默认), 2304*1296, 1920*1080, 1280*960, 1280*720, 960*540 |
| 次码流帧率分辨率 | 默认 25 帧; 副码流分辨率 704*576 (默认) , 768*432, 720*576, 720*480, 704*576, 640*480, 512*288, 352*288 |
| 有效像素 | 300万 |
| 视频压缩标准 | H.265(默认) /H.264 |
| 视频码率 | 主码流:256Kbps-4096Kbps 可调节 |
| | 次码流:68Kbps-1024Kbps 可调节 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 信噪比 | 51dB |
| 最低照度 | OLux (补光灯开) |
| 镜头 | |
| 镜头搭配 | 变焦镜头 |
| 镜头可视角度 | 水平视场角 57° 垂直视场角 32° 对角线视场角 64° |
| 补光 | |

地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室




| 补光类型 | 4颗激光灯+4颗红外灯+2颗白光灯 |
|-----------|--|
| | |
| 补光距离 (m) | 红外最远可达 120 米 |
| | 暖光最远可达 40 米 |
| 补光调节 | 自适应调光 |
| 补光模式 | 默认红外灯; 支持设置红外灯、白光灯、常闭; |
| 图像 | |
| 图像风格 | 默认标准,支持设置标准、通透、柔和 |
| 日夜切换模式 | 默认自动切换;支持自动切换、定时切换、白天模式、夜晚模式 |
| 图像调节 | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节 |
| 曝光设置 | 默认自动模式,支持设置自动模式、强光抑制、背光补偿 |
| 图像增强 | 数字 3D 降噪、去雾 |
| 音频 | |
| 语音对讲 | 可支持 |
| 音频压缩标准 | G711A (默认) /G711U |
| 音频输入校正 | 默认 50,可调节范围 0-100 |
| 网络 | |
| 同时预览路数 | 同时支持 3 个客户端连接预览视频 |
| HTTP 服务配置 | 默认关闭,支持开启/关闭 |
| 接口协议 | ONVIF,国标 28181,公有云,云视通 2.0 |
| 网络协议 | 标准 HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
| 接口 | |
| 音频 | 外接 MIC、外接喇叭 |

地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室



| | • | JUVISIO |
|--------|------------------------------------|---------|
| 网络 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口 | |
| 存储 | 支持 SD 卡 | |
| 智能 | | |
| 智能事件 | 支持人形跟踪变倍变焦、区域入侵、绊线检测、移动侦测 | |
| 一般规范 | | |
| 用户管理 | 最多 13 个用户,分 3 级权限:管理员、普通用户和访客 | |
| 通用功能 | 时间配置,OSD 配置,隐私遮蔽,日志管理 | |
| 联动方式 | 支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送 | |
| 恢复出厂设置 | 支持 | |
| 工作温湿度 | -20℃~+60℃; 小于 93% | |
| 供电方式 | DC12V | |
| 电流及功耗 | 3.33A、≤25W | |
| 颜色/材质 | 前球壳: 铝合金黑色; 后球壳: ABS 黑色; 支架: 铝合金白色 | |
| 产品尺寸 | 388*325*204 | |
| 包装尺寸 | 285X285X460mm | |
| 产品重量 | 约 3kg | |
| 安装方式 | 壁装 | |

地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

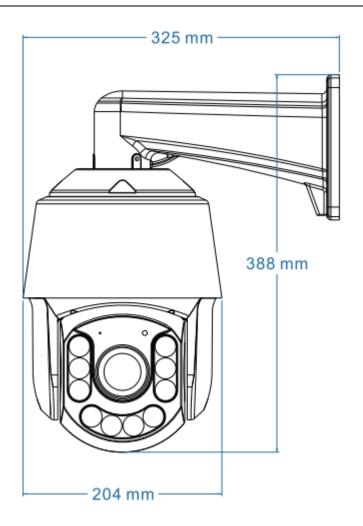

地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室